

(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / Rear Hugger	1
2	Reinigungstuch / Clean wipe	1
3	Schraube / Screw M5x20mm	2
4	Schraube / Screw M5x30mm	1
5	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer 10x10mm	4
6	Gummieinsatz / Grommet	3
7	Kantenschutz / Edge Trim 160mm	1
8	Klettklebestreifen / Dual Lock Tape 170 grit	2
9	Klettklebestreifen / Dual Lock Tape 400 grit	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

- Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung und den Auspuff. / *Remove the original hugger and the exhaust.*
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung. / *Remove protective film from Hugger.*
- Setzen Sie die Gummieinsätze (6) in die Hinterradabdeckung ein und die Distanzen (5) in die Einsätze ein. Abb.1/ *Fit grommets (6) into the rear hugger and spacers (5) into grommets. Fig.1*
- Verbinden Sie die Klettklebestreifen in 2 Sets und kleben Sie diese übereinander auf die Hinterradabdeckung, siehe Abb.2. Reinigen Sie die Stelle der Abdeckung und der Schwinge vorher gründlich mit dem Reinigungstuch (2). / *Combine dual lock tape into 2 sets and stick them on top of each other to hugger, see Fig.2. Clean the area with the clean wipe (2) on hugger and swing arm before applying tape.*




5. Befestigen Sie den Kantenschutz (7) an der rechten Seite der Abdeckung siehe Abb.3 / *Fit edge trim (7) to R/H/S of hugger as shown in Fig.3*
6. Befestigen Sie die hintere rechte Aufnahme mittels der Schraube M5x30 (4) und der Distanz (5), siehe Abb.4 / *Fit L/H rear fixing using screw M5x30 (4) and spacer (5) as shown in Fig.4.*

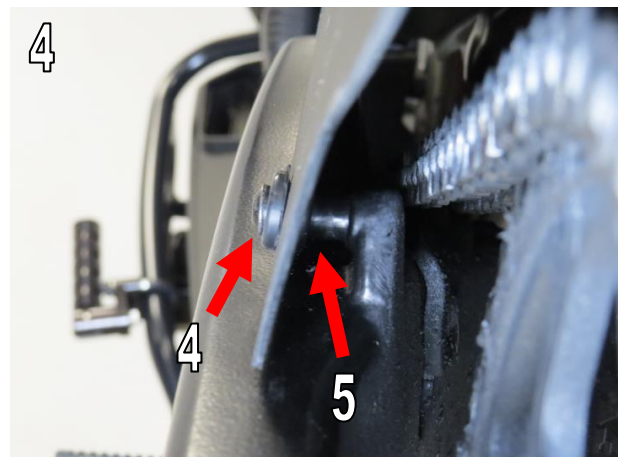

Ziehen Sie die Schutzfolie von dem Klettklebestreifen und drücken Sie diesen auf die Schwinge. / *Peel backing of dual lock tape and press on swing arm.*

7. Befestigen Sie die vordere linke und die rechte Seite mittel der Schrauben M5x20 (3). Abb. 5+6 / *Fit LH front and RH fixing using M5x20 screws. Fig. 5+6*

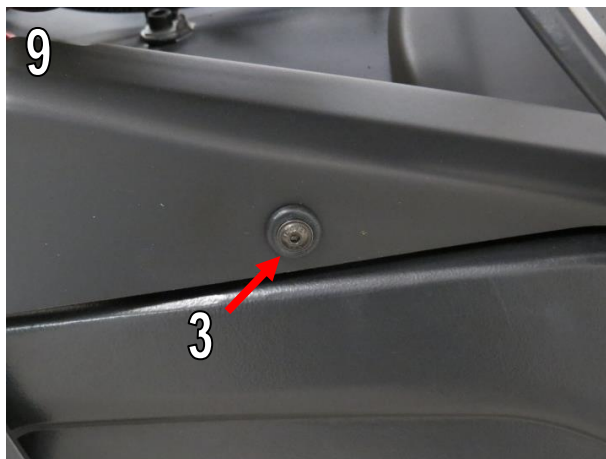

8. Befestigen Sie nun den Auspuff wieder am Fahrzeug. / *Refit exhaust to vehicle.*

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / *IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.*